

RADLIČKOVÝ PODMIETAČ KYPRIČ

Typ produktu: RUNNER

(Nesený Radličkový podmietač - kyprič s pružinovým NON STOP istením a rezacím valcom)



Inter Agro

A - Základná výbava

- Tri rady radlic s pružinovým istením
- pracovné prvky pre plytkú prácu so šírkou 80 mm + podrezávacie krídlička
- Rad urovnávacích tanierov 460 mm
- Hydraulické nastavenie zadného valca
- Podporné nohy (pre hydraulicky sklopnú verziu)

B1 - Povinná výbava (Pre RUNNER 50H)

- Tiahlo (vreteno) kat. 3 Typ "I"
- Tiahlo (vreteno) kat. 2 a 3 Typ "U"
- Tiahlo (vreteno) kat. 4 Typ "U"

B2 - Povinná výbava

- Dovybavenie pre polonesenú verziu s ojom pre RUNNER50 verzia 2018,
- Kolesá 400/60 R15.5, alebo 500/50 R17 bez tiahla

B3 - Povinná výbava

- Valce z ponuky viď tabuľka

C1 - Doplnková výbava

- Sada kopírovacích kolies 10.0 / 75 R15.3 (len pre polonesenú verziu brán 2018)
- škrabka za jedným hriadelom (nevyžaduje sa žiadny čistič prstov)
- Podstavec pod **sejačku medziplodín SP200** (len pre polonesenú verziu)
- Držiak pod sejačku medziplodín SP200 (len pre polonesenú verziu)
- Osvetlenie (hlavný držiak + osvetlenie pri hydraulicky skladanej verzii) verzia 2022
- Osvetlenie s blatníkmi pre polonesenú verziu



www.interagro.sk

Špecifikácia

Model	Šírka (m)	Váha (kg)*	Požadovaný výkon (KS)	Počet zubov (ks)	Počet tanierov (ks)	Produktivita (ha/h)	Max. Pracovná hĺbka (cm)
RUNNER 25	2.5	1550	90-110	7	6	2.0	25
RUNNER 30	3.0	1850	110 - 140	10	8	2.4	25
RUNNER 35	3.5	2150	150 - 210	12	9	2.8	25
RUNNER 40H	4.0	2600	190 - 250	13	10	3.2	25
RUNNER 50H	5.0	3000	250 - 300	16	12	4.0	25

* Uvedená hmotnosť je približná a môže sa líšiť od aktuálnej hmotnosti v závislosti od vybavenia a konfigurácie.

Kultivátor - kombinátor	RUNNER	RUNNER	RUNNER	RUNNER	RUNNER
Pracovný záber (m)	2,5	3.0	3.5	4.0H	5.0H
Počet radličiek (ks)	7	10	12	13	16
RUNNER radličkový (dlátový) kyprič, 3 rady stípic strižne istených, pracovné prvky pre plytkú prácu, typ 80 mm + podrezače, rad zhrňovacích tanierov 460 mm, manuálne nastavenie utužovacieho valca. 2 podporné nohy v hydraulicky sklopenej verzii.					
RUNNER radličkový (dlátový) kyprič, 3 rady stípic NON-STOP pružinovo istených, pracovné prvky pre plytkú prácu, typ 80 mm + podrezače, rad zhrňovacích tanierov 460 mm, hydraulické nastavenie utužovacieho valca. 2 podporné nohy v hydraulicky sklopenej verzii.					
Valce povinná výbava:					
Valec Trúbkový 600mm					
Valec Prstencový 600mm 60x10mm					
Škrabka prstencového valca 600mm / 60x10 mm					



Valec Tandem (trubkovo/dlátový 400/400mm)					
Valec Tandem (trubkovo/dlátový 500/400mm)					
B Valec streškový 2x500 mm bez škrabky					
Valec Kraker so škrabkou 600 mm					
Valec gumový so škrabkou 560 mm verzia 2020					
T- ring 600 mm bez škrabky					
Valec streškový 600 mm bez škrabky					
Škrabka pre valec T-ring a streškový					

Kultivátor - kombinátor	RUNNER 30	RUNNER 30	RUNNER 35	RUNNER 40H	RUNNER 50H
Pracovný záber (m)	2,5	3.0	3.5	4.0H	5.0H
Počet radličiek (ks)	7	10	12	13	16
Sada kopírovacích kolies v predu 10.0/75 R15.3 (len polones.verz.)					
pružinový prstový zavlačovač za valcom (vyžaduje škrabku)					
pružinový prstový zavlačovač za valcom (nevyžaduje škrabku)					
podstavec sejačky medziplodín SP200					
C Držiak sejačky medziplodín SP200 (len pre hydriskladanú polones)					
Držiak sejačky medziplodín SP200 (len pre polonesenú verziu)					
Základné osvetlenie POVINNÁ VÝBAVA					
Osvetlenie s nastaviteľným úchytom					
Osvetlenie s blatníkmi pre polonesenú verziu					

Popis

NAJVIAC VŠESTRANNÝ

Správne skrátaná konštrukcia, vysoká priepustnosť, aktívne istenie, možnosť hlbkej a plytkej kultivácie strniska sú presvedčivé argumenty, ktoré vás presvedčia, aby ste pracovali s agregátom RUNO 30.

Agregát môže pracovať v hĺbke 15 cm s podrezávcimi krídielkami a až 25 cm bez podrezávačov



PRACOVNÉ PRVKY

Kombinácia radličiek v troch sekcích s obojstrannými lemešmi - šípky a dlhou odrezávacou doskou - odhrňovačkou uloženou v požadovanom uhle k zemi umožní rovnomerné a intenzívne zmiešanie zvyškov plodín. Vďaka možnosti demontáže krídielok - lemešov radlíc dosahujeme väčšiu pracovnú hĺbku. Vďaka správnej kombinácii vzdialenosti medzi držiakmi a svetlou výškou získate dokonalé výsledky za

ÚČINNÁ OCHRANA

Non-stop. Tieto slová zahŕňajú celú filozofiu založenú na účinnej ochrane pracovných prvkov v kombinácii s komfortnou obsluhou, ktorá nevyžaduje častý zásah obsluhy. Pre každý typ pôdy, v podmienkach bez kameňov alebo mierne kamenitých polí, je najúčinnnejším riešením systém dvojitej pružiny, ktorý používame na ochranu každej radličky.




EŠTE DÔKLADNEJŠIE VYROVNANIE VĎAKA ROVNACÍM TANIEROM

Účinok lepšieho zmiešania a vyrovnania brázdy je možný vďaka práci ozubených diskov naskladaných v opačných smeroch a namontovaných na ramenách zaistených elastomérmami.





Doplnková povinná výbava

Základné osvetlenie (RUNNER 30 a 35)




Osvetlenie s regulovaným úchytom

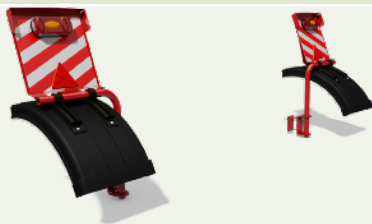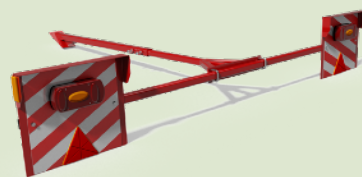

Osvetlenie s blatníkmi pri polonesenej verzii

RUNNER Nesená Verzia (s možnosťou vybaviť na polonesenú Kolesá vzadu)

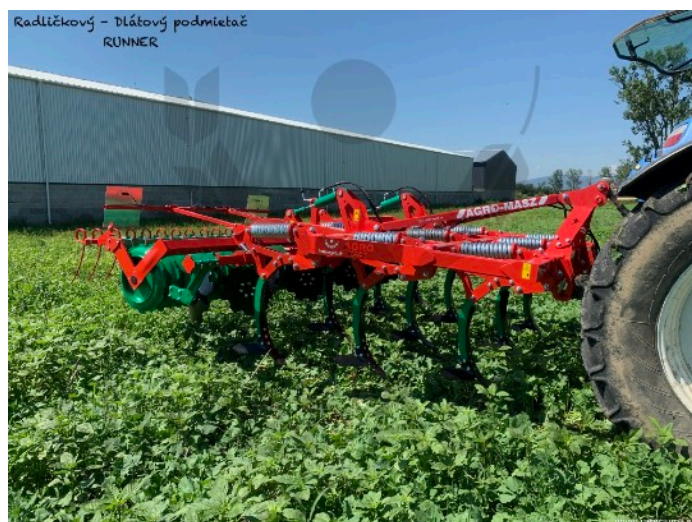

RUNNER X Polonesená Verzia

