

ZAMETACIA KEFA - TLAČNÁ


Typ produktu: ZL a ZL/S

(Zametacia kefa funguje perfektne všade tam, kde je rýchlo potrebné dať do poriadku halu alebo parkoviská.)



Zametacia ZLS kefa funguje perfektne všade tam, kde je rýchlo potrebné dať do poriadku halu, parkoviská a pod., a na odpratávanie čerstvého snehu z námestí. Navrhnuté na usporiadanie veľkých skladov, hál a parkovísk. Dokonale si poradí so zametaním piesku, kameňa, lístia, oceľovými hoblinami, drevenými hoblinami a inými voľnými nečistotami. Ľahká konštrukcia umožňuje použitie aj pri tých najmenších nakladačoch. **Kefa ZLS** je vybavená praktickými opornými nohami, na ktoré by sa mal zametač umiestniť, aby sa zvýšila životnosť štetín. Kefy sú vyrobené z veľmi odolného polypropylénového vlákna s priemerom 3mm a výškou 250mm, čo zaisťuje veľmi dlhú životnosť zametača.

Zametacia ZL kefa je určená hlavne pre poľnohospodársky priemysel. Prvý rad kief má vzor "V", čo vedie k presnejšiemu zberu nečistôt;




Výhody:

- Ľahká a odolná konštrukcia;
- Jednoduchá výmena kief;
- Predný rad kief v tvare V;
- Pasuje na vidly takmer všetkých modelov vysokozdvížných vozíkov a teleskopických nakladačov

Dostupné úchytenia na nakladače:		
- EURO		- KMM
- SANKO		- TAIAN
- MANITOU		- CONTRACTOR

Technické Parametre Model ZL/S						
Model	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]
ZL/S 150	150	162	30	54	25	86
ZL/S 200	200	212	30	54	25	86
ZL/S 250	250	262	30	54	25	86

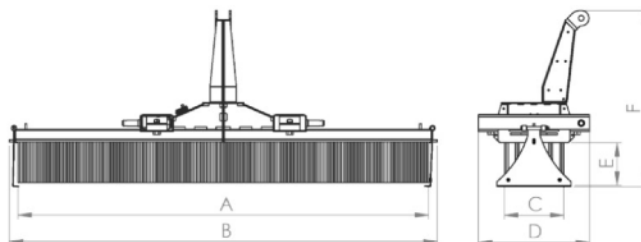


Základná výbava: <ul style="list-style-type: none">• Vidlicové vrecká• Prídavné zariadenie k nakladacej lyžici• Podporné nohy• Polypropylénové kefy	Doplnková výbava: <ul style="list-style-type: none">• 3-bodový záves II kat• Montáž podľa individuálnych požiadaviek zákazníka• Pre ZL polyuretánový lemeš
---	--



Model	ZL 150	ZL 200	ZL 250	ZL 300
Pracovný záber A [mm]	1500	2000	2500	3000
Počet radov štetín [ks.]	7	7	7	7
Šírka kefy 7 radov [mm]	400	400	400	400
Výška vlasu kefy [mm]	250	250	250	250

Model	ZL „LONG” 150	ZL „LONG” 200	ZL „LONG” 250	ZL „LONG” 300
Pracovný záber A [mm]	1500	2000	2500	3000
Počet radov štetín [ks.]	13	13	13	13
Šírka kefy 13 radov [mm]	780	780	780	780
Výška vlasu kefy [mm]	250	250	250	250

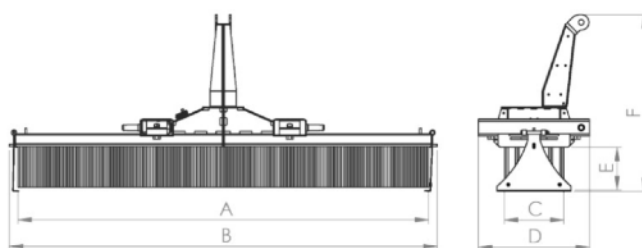

Dostupné úchytenia na nakladače:		
EURO	KMM	MANITOU
		
SANKO	TAIAN	CONTRACTOR
		

