



—özdöken—



Inter Agro

**PNEUMATICKÉ SEJAČKY
NA PRESNÝ VÝSEV**



O NÁS

ÖZDÖKEN

Moderné poľnohospodárstvo si vyžaduje rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie poľnohospodárske zariadenia. Preto je našou ambíciou vyvinúť inovatívne zariadenia, ktoré umožnia pripraviť polia v správnom čase alebo siatie v dokonalých podmienkach pre maximálny výnos, zatiaľ čo farmári ušetria čas, energiu a peniaze.

Budeme aj naďalej dôveryhodným partnerom našich zákazníkov a vždy držať krok s technológiou a naďalej vyrábať lepšie.



NÁŠ VÝROBNÝ ZÁVOD

Spoločnosť Ozdoken Agriculture, ktorá bola založená v roku 1976, sa v Turecku špecializuje na poľnohospodársku techniku, najmä sejacie a obrábacie stroje.

Naším cieľom je vždy vyrábať lepšie stroje v 4 výrobných závodoch so 180 zamestnancami a počítačom riadenými CNC strojmi, technológiami laserového rezania, robotizovaného zvárania a vysokokvalitného systému mokrého lakovania.

MÁLO V ČÍSLACH

- 4 výrobné závody
- 60 000 m² celková plocha, 40 000 m² uzavretá plocha • 40-ročné skúsenosti na trhu
- 30% obrat zo zahraničia
- 180 zamestnancov
- 5 000 strojov vyrobených v roku 2014

PRODUKTOVÉ RADY



VPTT

NASTAVITELNÝ TELESKOPICKÝ RÁM



VPTT-D



VPKT-D

NASTAVITELNÝ TELESKOPICKÝ RÁM PREPRAVNÁ ŠÍRKA 300 CM



OKTOPUS

SKLADACÍ RÁM – PREPRAVNÁ ŠÍRKA 300 CM

PRODUKTOVÉ RADY



VPHE

PEVNÝ RÁM



VPHE-D



VPYT

POLOTELESKOPICÝ RÁM - 340 CM TRANSPORTNÁ ŠÍRKA



VPYT-D



VPYT-D300

DVOJITÝ TELESKOPICÝ RÁM - 300 CM TRANSPORTNÁ ŠÍRKA



özdöken

DVOJDISKOVÝ TYP VÝSEVNEJ JEDNOTKY



- Dvojité diskové radové jednotky umožňujú použiť vyššiu rýchlosť aj na nerovných pôdných podmienkach. Vďaka dvojitému gumeným kolieskam na reguláciu hĺbky je hĺbka výsevu vždy konštantná.



ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO

40L vysokoodolný polyetylénový zásobník



POHON KARDÁNOVÉHO HRIADELA

Kardanový hriadel je spoľahlivý a presný systém pohybu a je bezúdržbový.



PARALEOGRAMOVÉ ZAVESENIE

Paralelné spojenie je namontované na vymeniteľných kovových puzdrách. Štandardom je nastaviteľná prítlačná pružina.




DVOJITÉ ZADNÉ PRÍTLAČNÉ KOLIESÁ

Uzatváracie kolieska, ktoré uzatvárajú výsevné vedenie a je ľahké uhol a nastaviť tlak na pôdu.



NASTAVENIE HĽBKY

Nastavenie hĺbky od 1 do 10 cm vďaka gumeným meracím kolieskam umožňuje presné siatie na nerovných poľných podmienkach.



OTVÁRAČ OSIVOVÉHO LŮŽKA

Výsadbový systém má kotúče s priemerom 380 mm, ktoré sú namontované na utesnených guľôčkových ložiskách. Nastavenie hĺbky je za každých podmienok konštantné pomocou liatinovej vnútornej topánky.



ODHŔŇACIA RADLIČKA

Nastavitelný odstraňovač hrudiek čistí suchú pôdu a hrudky pred riadkovými jednotkami.



özdöken

RADLIČKOVÝ TYP VÝSEVNEJ JEDNOTKY



- Radličkový typ výsevnej jednotky je vhodný pre dobre pripravené pôdy bez zvyškov plodín.



ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO

40L vysokoodolný polyetylénový zásobník



POHON KARDÁNOVÉHO HRIADELA

Kardanový hriadeľ je spoľahlivý a presný systém pohybu a je bezúdržbový.



PARALEOGRAMOVÉ ZAVESENIE

Paralelné spojenie je namontované na vymeniteľných kovových puzdrách. Štandardom je nastaviteľná prítlačná pružina.



PŮDNE ZATVÁRAČE (ŠTANDARD)

Štandardný pôdne uzatváranie



NASTAVENIE HLĚBKY

Nastavenie pracovnej hĺbky je možné od 1 do 10 cm pomocou nastavovača hĺbky kolesa.




COULTERS - RADLIČKY

Existujú 2 typy radličiek podľa veľkosti osiva. Radličky vyrobené z „nihardovej liatiny“, ktorá má 3x dlhšiu životnosť ako bežná liatina.



ZADNÉ UTLÁČACIE KOLESO

Gumové prítlačné koleso 500X175 je štandardnou výbavou radových jednotiek radličkového typu.



KRÁTKY PŮDNY UZATVÁRAČ (VOLITEĽNÝ)

Pre niektoré ťažké podmienky je k dispozícii voliteľný uzáver pôdy krátkeho typu.



ODHRŇACIA RADLIČKA


Nastaviteľný odhrňáč hrudiek čistí suchú pôdu a hrudky pred riadkovými jednotkami.



RIADKOVÉ JEDNOTKY CUKROVÁ REPA

Pre malé semená, najmä cukrovú repu, je predné prítlačné koliesko pre dokonalú prípravu osivového lôžka.

DISTRIBÚCIA

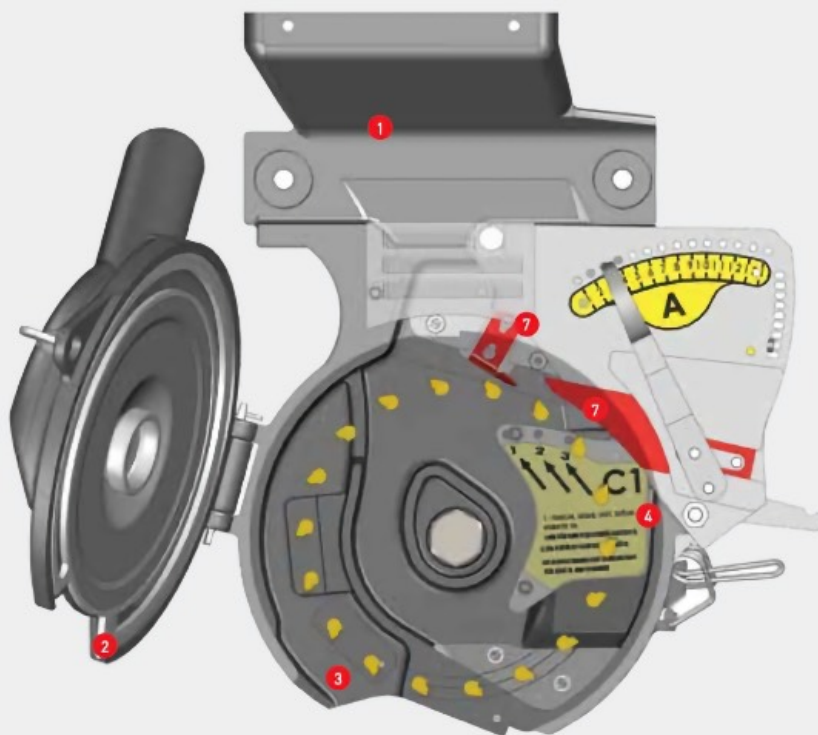

HLINÍKOVÉ TELO

Dávkovacia skriňa je vyrobená z hliníka s technológiou vstrekovania, ktorá je odolná voči vonkajším faktorom.



TEFLÓNOVÉ TESNENIE

Teflónové tesnenie zabezpečuje trvalý kontakt so sejacím kotúčom.



VÝSEVNÉ DISKY

Sejacie kotúče vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Otvory na sejacích kotúčoch majú hladký povrch, aby sa zabránilo poškodeniu semien. Disky sú ľahko vymeniteľné.




DOSKY PRIETOKU OSIVA

Podľa typu osiva existujú tri typy dosiek prietoku osiva, ktoré zabráňujú zlomeniu osiva v dôsledku preťaženia osiva na dávkovači semien.
C1: kukurica, cukrová repa, sója atď.
C2 : Slniečnica malej veľkosti
C3 : Veľká slnečnica a tekvica




HLINÍKOVÉ TELO

Teflónové tesnenie zabezpečuje trvalý kontakt so sejacím kotúčom.



HLINÍKOVÉ TELO

Teflónové tesnenie zabezpečuje trvalý kontakt so sejacím kotúčom.

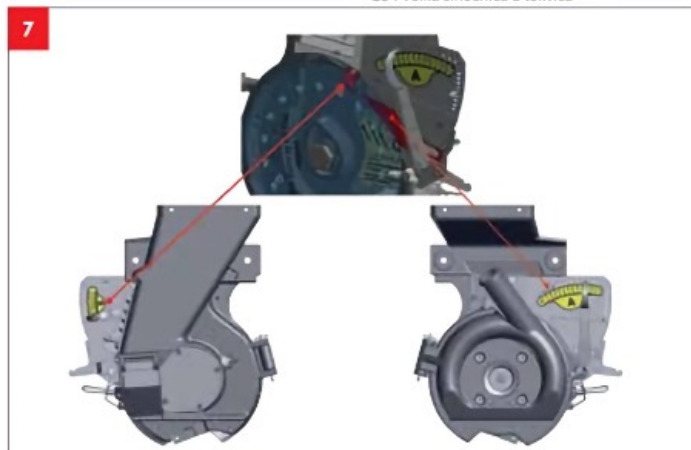

EDNODUCHÉ DVOJITÉ SINGULÁTORY




Pre dokonalú separáciu pre všetky druhy semien na všetkých riadkových jednotkách je možné voľiče nastaviť z vonkajšej strany rozdeľovača pomocou dávkovacej stupnice.

PATENTED



HNACIE KOLESÁ

Podľa typu rámu a veľkosti zásobníka hnojiva existujú 3 rôzne typy pohybových kolies.

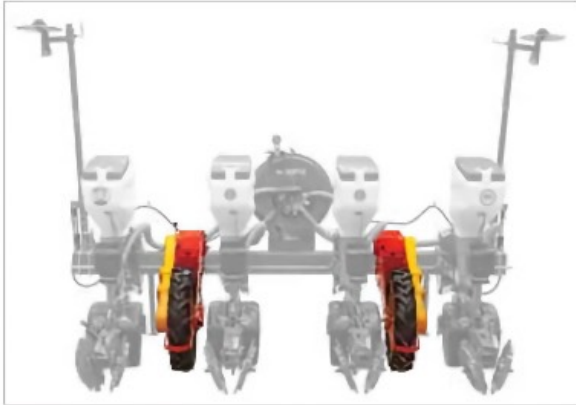


5,00X15 PNEUMATIKY ŠTANDARDNE OBUTÉ NA;

- PEVNÝ RÁM S VÝSEVNÝMI JEDNOTKAMI DO 6 RADOV
- POLOTELESKOPICKÝ RÁM SEJAČKY SO ŠTANDARDNÝM ZÁSOBNÍKOM NA HNOJIVO



Štandardný systém kolies má nepretržitý kontakt so zemou, čo znižuje namáhanie riadkových jednotiek na zemi.

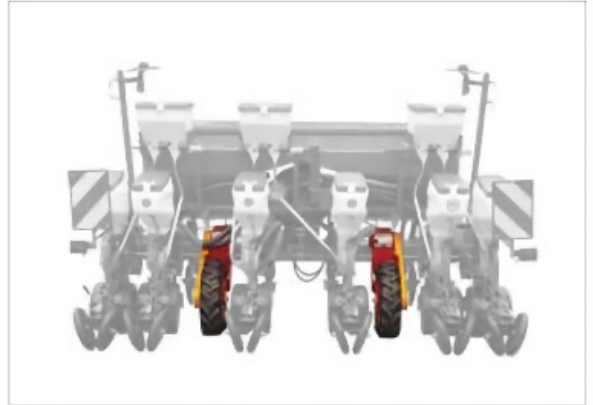

6,50/80-15 PNEUMATIKY ŠTANDARD OBUTÉ NA ;


- 6 RADOVÉ SEJAČKY S PEVNÝM RÁMOM S JUMBO ZÁSOBNÍKOM NA HNOJIVO
- POLOTELESKOPICEJAČKY S JUMBO ZÁSOBNÍKOM NA HNOJENIE
- DVOJITÉ TELESKOPICKÉ RÁMY



23,5/10,50-12 PNEUMATIKY ŠTANDARD OBUTÉ NA;

- PEVNÝ RÁM S PREDNÝM KOLESOM
- JEDNOTLIVÉ TELESKOPICKÉ RÁMY S PREDNÝM KOLESOM
- PEVNÝ RÁM S NASTAVITELNÝM TELESKOPICKÝM RÁMOM
- NASTAVITELNÝ TELESKOPICKÝ RÁM - PREPRAVNÁ ŠÍRKA 300 CM
- SKLADACÍ RÁM - PREPRAVNÁ ŠÍRKA 300 CM

PREVODOVKA

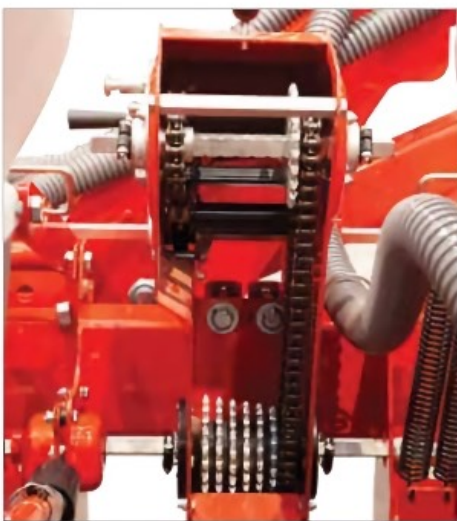

VZDIALENOSŤ SEMENA V RIADKU

Pomocou mechanickej prevodovky je ľahké konfigurovať vzdialenosť osiva v riadku. Pre presný výsev je prevodovka pripojená k riadkovým jednotkám najlepším a bezpečným spôsobom.

- PREVODOVKA PRE VERZIE PREDNÝCH KOLIES
- PREVODOVKA PRE VERZIE KONCOVÝCH KOLIES

VENTILÁTOR



Vákuový systém musí byť pri práci spoľahlivý. náš ventilátorový systém poháňa vývodový hriadeľ rýchlosťou 540 otáčok za minútu a je spoľahlivý aj pri vysokej pracovnej dobe a je tichý pre pohodlie používateľa.



özdöken

ZÁSOBNÍKY NA HNOJIVO

ŠTANDARDNÉ POLYTÉNOVÉ ZÁSOBNÍKY NA HNOJIVO




Polyetylénové nerezové násypky sú štandardom.

VOLITEĽNÝ KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO



K dispozícii na výber odolných kovových lakovaných zásobníkov.

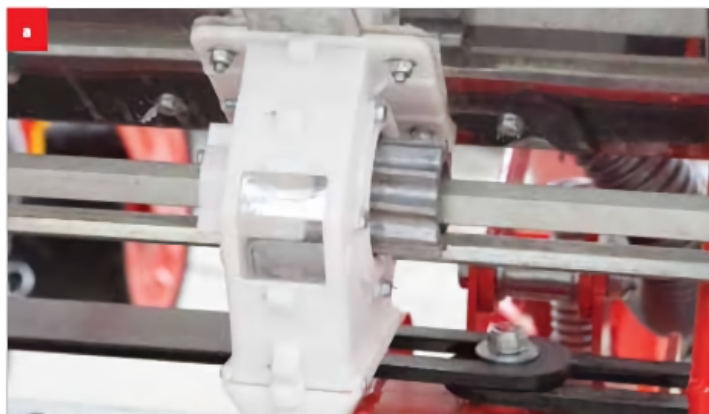

Ako to funguje?


Systém dávkovania hnojiva je navrhnutý najmä pre jednoduché nastavenie a jednoduchý prístup k bodom. Stačí nastaviť prietok (b) podľa požadovaného výkonu a je pripravený na použitie. Vlnité valčeky (a) sú vyrobené z hliníka na ochranu pred koróziou.

VOLITEĽNÉ ZÁSOBNÍKY


POLYTÉNOVÝ JUMBO ZÁSOBNÍK



JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK

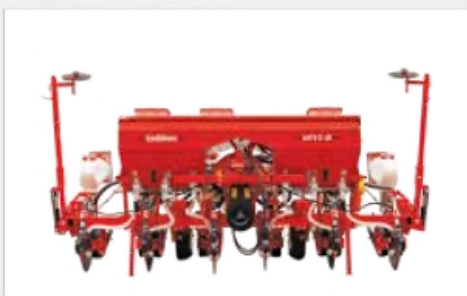

JUMBO INOX ZÁSOBNÍK

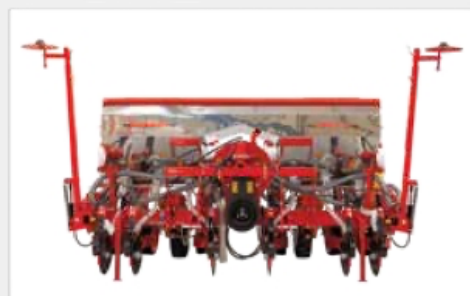

Pre väčšie polia, väčší zásobník. Dostupné na plastové*, kovové alebo z nehrdzavejúcej ocele INOX.

MIKROGRANULÁTOR



OTVÁRAČE HNOJÍV



TYP COULTER - RADLIČKOVÝ

Štandardná výbava jednotky na hnojenie radličky.



DISKOVÝ TYP

Typ kotúča je voliteľný na radových jednotkách diskového typu a je vhodný najmä pre podmienky s nízkou orbou.

MODELS	FERTILIZER HOPPERS						FERTILIZER UNITS	
	POLYTHEN HOPPER	METAL HOPPER	INOX HOPPER	JUMBO POLYTHEN HOPPER	JUMBO METAL FERTILIZER HOPPER	JUMBO INOX FERTILIZER HOPPER	COULTER TYPE	DISC TYPE
VPHE	STANDART	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL (ONLY FOR 4 and 6 ROWS)	OPTIONAL (ONLY FOR 4 and 6 ROWS)	STANDART	-
VPHE-D	STANDART	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL (ONLY FOR 4 and 6 ROWS)	OPTIONAL (ONLY FOR 4 and 6 ROWS)	STANDART	OPTIONAL
VPYT	STANDART	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL (ONLY FOR 6 ROWS)	OPTIONAL (ONLY FOR 6 ROWS)	STANDART	-
VPYT-D	STANDART	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL (ONLY FOR 6 ROWS)	OPTIONAL (ONLY FOR 6 ROWS)	STANDART	OPTIONAL
VPYT-D300	-	-	-	-	STANDART	OPTIONAL	STANDART	OPTIONAL
VPIT	STANDART	OPTIONAL	OPTIONAL	-	-	-	STANDART	-
VPIT-D	STANDART	OPTIONAL	OPTIONAL	-	-	-	STANDART	OPTIONAL
VPKT-D	-	-	-	STANDART	OPTIONAL	OPTIONAL	STANDART	OPTIONAL



özdöken



ŠTANDARD VÝBAVA

- Radové jednotky radlicového typu
- Polyténový zásobník na hnojivo.
- Jednoradové hydraulické značkovače
- Dvojité hydraulické značkovače riadkov (iba pre 8 riadkov)
 - Otvárač hnojiva typu Coulter
 - 2 sady výsevných diskov
- Vývodový hriadeľ (možno zvolit' osemhranný alebo šesťhranný vstup)
 - Počítadlo plochy vstup)
 - Počítadlo plochy





ŠTANDARD VÝBAVA

- Riadkové jednotky s dvojitým diskom
 - Polyténový zásobník na hnojivo.
 - Jednoradové hydraulické značkovače
- Dvojité hydraulické značkovače riadkov (iba pre 8 riadkov)
 - Otvárač hnojiva typu Coulter
 - 2 sady výsevných diskov
- Vývodový hriadeľ (možno zvolit' osemhranný alebo šesťhranný vstup)
 - Počítadlo plochy



RIADKY
70-75
cm

PREPRAVNÁ
ŠÍRKA
340
cm



ŠTANDARD

- Radličková Výsevná Jednotka
- Polyetylenový Zásobník Na Hnojivo
- Jednočinný Značkovač Ríadkov
- Radličková Výsevná Bodka Na Hnojivo
- 2 Sady Výsevných Kotúčov
- Kardanová Hriadeľ (ššt' alebo osem hranná)
- Počítadlo Hektárov



RIADKY
70-75
cm



PREPRAVNÁ
ŠÍRKA
340
cm



ŠTANDARD VÝBAVA

- Radličková Výsevná Jednotka
- Polyetylenový Zásobník Na Hnojivo
- Jednočinný Značkovač Riadkov
- Radličková Výsevná Bodka Na Hnojivo
- 2 Sady Výsevných Kotúčov
- Kardanová Hriadeľ (čst' alebo osem hranná)
- Počítadlo Hektárov



özdöken

VPYT-D300

RADOVÁ JEDNOTKA TYPU DVOJITÉHO DISKU – DVOJITÝ
TELESKOPICKÝ RÁM – PREPRÁVNÁ ŠÍRKA 300 CM

6 RIADKOV
65-70-75
cm



PREPRÁVNÁ
ŠÍRKA
6 RIADKOV
300
cm

8 RIADKOV
70-75
cm



PREPRÁVNÁ
ŠÍRKA
8 RIADKOV
400
cm

ŠTANDARD

- Riadkové jednotky s dvojitým diskom
- Jumbo kovový zásobník na hnojivo
- Dvojité hydraulické značkovače riadkov
- Otvárač hnojiva typu Coulter
- 2 sady výsevných diskov
- Vývodový hriadeľ (možno zvolit' osemhranný alebo šesťhranný vstup)
- Počítadlo plochy



özödöken

4 RADOVÁ

75-95

cm

6 RIADKOV

45-50-55

cm

6 RIADKOV

60-65-70

cm

PREPRÁVNÁ
ŠÍRKA
4 RIADKY

330

cm

PREPRÁVNÁ
ŠÍRKA
6 RIADKOV

400

cm



ŠTANDARD VÝBAVA

- Nastaviteľný teleskopický rám (75 a 95 cm priestor v riadkoch pre 4 rady)
- Nastaviteľný teleskopický rám (45,50,55,60,65,70 cm priestor v riadkoch pre 6 radov)
- Radové jednotky typu radličiek
- Zásobník na hnojivo z polyetylénu
- Jednoduchá hydraulika Značkovače riadkov
- Otvárač hnojiva typu radličiek
- 3 sady výsevných kotúčov
- Vývodový hriadeľ (možno zvoliť osemhranný alebo šesťhranný vstup)
- Počítadlo plôch



özdöken

4 RIADKY
75-95
cm

6 RIADKOV
45-50-55
cm

6 RIADKOV
60-65-70
cm



PREPRavnÁ
ŠÍRKA
4 RIADKOV
330
cm

PREPRavnÁ
ŠÍRKA
6 RIADKOV
400
cm

ŠTANDARD

- Nastaviteľný teleskopický rám (75 a 95 cm priestor v rade pre 4 rady)
- Nastaviteľný teleskopický rám (45,50,55,60,65,70 cm priestor v riadkoch pre 6 radov) - Riadkové jednotky s dvojitým diskom
- Polyténový zásobník na hnojivo
- Jednoradové hydraulické značkovače
- Otvárač hnojiva typu Coulter
- 3 sady výsevných diskov
- Vývodový hriadeľ (možno zvoliť osemuholníkový alebo šesťhranný vstup)
- Počítadlo oblastí



ŠTANDARD VÝBAVA

- Nastaviteľný teleskopický rám (45,50,55,60,65,70 a 75 cm priestor v riadkoch)
- Riadkové jednotky s dvojitým diskom
- Zásobník na hnojivo Jumbo Polythen
- Dvojité hydraulické značkovače
- Otvárač hnojiva typu radličky
- 3 sady výsevných kotúčov
- Vývodový hriadeľ (možno zvolit' osemuholníkový alebo šesťhranný vstup)
- počítadlo plochy
- súprava premávky



PREPRavná
ŠÍRKA
300
cm

MEDZIRIADKOVÁ
VZDIALENOSŤ
45-50
55-60
cm



MEDZIRIADKOVÁ
VZDIALENOSŤ
65
70-75
cm



özdöken

OKTOPUS-D

DVOJDISKOVÉ RADOVÉ JEDNOTKY - SKLADACÍ RÁM -
PREPRAVNÁ ŠÍRKA 300 CM



ŠTANDARD VÝBAVA

- Riadkové jednotky s dvojitém diskom
- Dvojité hydraulické označovače riadkov
 - 2 sady výsevných kotúčov
- Vývodový hriadeľ (možno zvolit' osemhranný alebo šesťhranný vstup)
 - Počítadlo plôch
- Súprava svetiel na prepravu

8 RIADKOV

50
cm

8 RIADKOV

70-75-80
cm

9 RIADKOV

65
cm

12 RIADKOV

50
cm



PREPRAVNÁ
ŠÍRKA

300
cm



özdöken

PRÍSLUŠENSTVO



JEDNODUCHÝ HYDRAULICKÝ ZNAČOVAČ

Všetky modely majú štandardne hydraulický značovač s jedným hydraulickým piestom.



DVOJITÝ HYDRAULICKÝ ZNAČKOVAČ RIADKOV

Dvojitý hydraulický značovač je dobrou voľbou, ak sú na poliach nejaké prekážky.



UTLÁČACIE KOVOVÉ KOLESO OSIVOVÉHO LÔŽKA

Prítlačné koleso zastaví osivo v momente, keď sa semená dostanú do dobrého kontaktu s pôdou.



UTLÁČACIE GUMOVÉ KOLESO OSIVOVÉHO LÔŽKA

Prítlačné koleso zastaví osivo v momente, keď sa semená dostanú do dobrého kontaktu s pôdou.



SÚPRAVA PRE DOPRAVU - OSVETLENIE

Traffic kit zabezpečuje vyššiu viditeľnosť s lepšou bezpečnosťou.

PRÍSLUŠENSTVO



POČÍTADLO HEKTÁROV

Počítadlo plôch je štandardom vo všetkých modeloch.



TRASH WHEELS - HVIEZDICOVÝ ROZHŔŇAČ

Namiesto šípového odstraňovača hrud je možné namontovať hviezdicový rozhrňáč na pozberové zvyšky a kamene.



TURBO DISK



OVLÁDACÍ PANEL SÉRIA DMS-08

- Fotosenzorové monitorovanie osiva až do 8 riadkov
 - Celkový a čiastočný počet hektárov
 - Automatická diagnostika systému
 - Zvukový a vizuálny alarm zablokovania
- 6 voliteľných prahových hodnôt pre alarmy chýbajúcich semien
 - Výber veľkosti semien pre precíznejšiu detekciu semien



OVLÁDACÍ PANEL - SEED MASTER PLUS SÉRIA

- Fotosenzorové riadenie výsevu až do 16 riadkov
- Automatický test systému (počet fotosenzorov, alarm čistenia senzora)
 - 3 režimy kontroly výsevu: - výsev - nevysievanie, alarm zablokovania - aktuálne hodnoty výsevu na ha, viditeľný stĺpcový graf pre každý výsevný riadok
- Test 100 semien: preskočí a zdvojnásobí štatistiku pre 100 semien v každom riadku
 - Zobrazenie čísla riadku a zvukový alarm zablokovania
 - 6 voliteľných prahov pre alarmy chýbajúceho semena
 - Zamrznutie zobrazenia aktuálneho výsevu
- Nastaviteľná veľkosť semien pre precíznejšiu detekciu semien
 - Funkcia preskočenia riadkov pre nepoužívané riadky
- Možnosť nastavenia rôznych vzdialeností semien (napr. hybridy kukurice)
 - Počet plôch, počet semien, priemerný počet semien/



OVLÁDACÍ PANEL SÉRIA TS

- Ovládanie výsevu
- Vizuálny a zvukový alarm
 - Rýchlosť výsevu
- Počítadlo hektárov

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VPHE SÉRIA - VERZIA KONCOVÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRÁVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPHE-2	2	70-75	100	385	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-G2	2	70-75	100	460	5.00X15	180 LT X 1	200 LT X 2	-	-
VPHE-3	3	150	300	630	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-G3	3	150	300	800	5.00X15	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPHE-4	4	70-75 / 90	300	670	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-G4	4	70-75 / 90	300	880	5.00X15	180 LT X 2	200 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	750	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-G5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	1055	5.00X15	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	765	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-G6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1100	5.00X15	230 LT X 2	250 LT X 2	-	-
VPHE-G6	6	70-75	420	1185	6.50/80-15	-	-	-	1000 LT X 1
VPHE-8	8	70	560	965	6.50/80-15	-	-	-	-
VPHE-G8	8	70	560	1425	6.50/80-15	280 LT X 2	400 LT X 2	-	700 LT X 2

VPHE SÉRIA - VERZIA PREDNÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRÁVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPHE-4	4	70-75	300	750	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-G4	4	70-75	300	920	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-5	5	55-65	300	820	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-6	6	45-50-65	350 / 420	840	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-G6	6	45-50-65	350 / 420	1150	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPHE-7	7	45-50	350	940	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-9	9	50	450	1100	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-12	12	45-50	560	1600	23.5/10.50-12	-	-	-	-

VPHE-D SÉRIA - VERZIA KONCOVÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRÁVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPHE-D2	2	70-75	100	435	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-DG2	2	70-75	100	550	5.00X15	180 LT X 1	200 LT X 2	-	-
VPHE-D3	3	150	300	765	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-DG3	3	150	300	900	5.00X15	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPHE-D4	4	70-75 / 90	300	780	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-DG4	4	70-75 / 90	300	970	5.00X15	180 LT X 2	200 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-D5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	920	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-DG5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	1150	5.00X15	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-D6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1160	5.00X15	-	-	-	-
VPHE-DG6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1320	5.00X15	230 LT X 2	250 LT X 2	-	-
VPHE-DG6	6	70-75	420	1490	6.50/80-15	-	-	-	1000 LT X 1
VPHE-D8	8	70	560	1430	6.50/80-15	-	-	-	-
VPHE-DG8	8	70	560	1890	6.50/80-15	280 LT X 2	400 LT X 2	-	700 LT X 2



özdöken

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VPHE-D SÉRIA - VERZIA PREDNÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRAVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPHE-D4	4	70-75	300	800	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-DG4	4	70-75	300	920	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-D5	5	55-65	300	1000	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-D6	6	45-50-65	350 / 420	1060	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-DG6	6	45-50-65	350 / 420	1400	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPHE-D7	7	45-50	350	1250	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-D9	9	50	450	1725	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPHE-D12	12	45-50	560	2050	23.5/10.50-12	-	-	-	-

VPYT SÉRIA - VERZIA KONCOVÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRAVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPYT-6	6	70-75	340	890 KG	5.00X15	-	-	-	-
VPYT-G6	6	70-75	340	1160 KG	5.00X15	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPYT-G6	6	70-75	340	1260 KG	6.50/80-15	-	-	-	1000 LT X 1

VPYT SÉRIA - VERZIA PREDNÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRAVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPYT-6	6	70-75	340	970 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPYT-7	7	50	340	1040 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPYT-G6	6	70-75	340	1240 KG	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPYT-G6	6	70-75	340	1380 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-

VPYT-D SÉRIA - VERZIA KONCOVÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRAVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPYT-D6	6	70-75	340	1145 KG	5.00X15	-	-	-	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1440 KG	5.00X15	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1600 KG	6.50/80-15	-	-	-	1000 LT X 1

VPYT-D SÉRIA - VERZIA PREDNÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRAVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPYT-D6	6	70-75	340	1250 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPYT-D7	7	50	340	1480 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1550 KG	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPYT-DG6	6	70-75	340	1710 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	1000 LT X 1

VPYT-D300 SÉRIA - VERZIA KONCOVÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRAVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPYT-D306	6	ADJUSTABLE 65-70-75	300	1350 KG	6.50/80-15	-	-	-	-
VPYT-DG306	6	ADJUSTABLE 65-70-75	300	1670 KG	6.50/80-15	-	-	-	1000 LT X 1
VPYT-D308	8	ADJUSTABLE 65-70-75	300	1800 KG	6.50/80-15	-	-	-	-
VPYT-DG308	8	ADJUSTABLE 65-70-75	300	2100 KG	6.50/80-15	-	-	-	-

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VPHE SÉRIA - VERZIA KONCOVÉHO KOLESA

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRÁVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPYT-D306	6	ADJUSTABLE 70-75	300	1360 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPYT-D307	8	65	300	1500 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-

VPPT SERIES

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRÁVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPPT-4	4	ADJUSTABLE 45-50-70	300	920 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPPT-G4	4	ADJUSTABLE 45-50-70	300	1060 KG	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-4	4	ADJUSTABLE 75-95	330	920 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPPT-G4	4	ADJUSTABLE 75-95	330	1060 KG	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-5	5	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70	320	1000 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPPT-G5	5	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70	320	1190 KG	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-6	6	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70	400	1150 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPPT-G6	6	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70	400	1350 KG	23.5/10.50-12	230 LT X 2	250 LT X 2	-	-

VPPT-D SERIES

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRÁVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPPT-D4	4	ADJUSTABLE 45-50-70	300	1080 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPPT-DG4	4	ADJUSTABLE 45-50-70	300	1180 KG	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D4	4	ADJUSTABLE 75-95	330	1080 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPPT-DG4	4	ADJUSTABLE 75-95	330	1180 KG	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D5	5	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70	320	1260 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPPT-DG5	5	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70	320	1400 KG	23.5/10.50-12	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D6	6	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70	400	1360 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPPT-DG6	6	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70	400	1520 KG	23.5/10.50-12	230 LT X 2	250 LT X 2	-	-

VPKT-D SERIES

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRÁVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
VPKT-D6	6	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70-75	300	1425	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPKT-DG6	6	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70-75	300	1720	23.5/10.50-12	-	-	750 LT X 1	800 LT X 1
VPKT-D8	8	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70-75	300	1770	23.5/10.50-12	-	-	-	-
VPKT-DG8	8	ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70-75	300	2100	23.5/10.50-12	-	-	750 LT X 1	800 LT X 1

OKTOPUS SERIES

MODEL	POČET RIADKOVÝCH JEDNOTIEK	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ	PREPRÁVNÁ ŠÍRKA	MINIMÁLNA VÁHA	PNEUMATIKY	ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO POLYTÉN	KOVOVÝ ALEBO INOX ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO	JUMBO PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK	JUMBO KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO
	pcs	cm	cm	kg		lt	lt	lt	lt
OKTOPUS-D8	8	50	300	2000 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
OKTOPUS-D8	8	70-75-80	300	2000 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
OKTOPUS-D9	9	65	300	2200 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-
OKTOPUS-D12	12	50	300	2600 KG	23.5/10.50-12	-	-	-	-

Viac na našej wbovej stránke:

www.interagro.sk

info@interagro.sk

