

POLONESENÝ OTOČNÝ PLUH VARIO

Typ produktu: GIANT

(Otočný pluh VARIO 3-4 a 5 radličný, svetlosť 76cm, rozostup 100cm, rám 140x140cm)



Inter Agro

Štandardná výbava:

- všetky pracovné prvky sú vyrobené z bórovej ocele, tvrdenej
- strižné istenie proti kameňom alebo listovým perom (7 listové)
- odhrňovačky plné, pásikové alebo XL
- plynulá regulácia pracovnej šírky: 35,40,45 a 50 cm
- rám-profil: 160 x 160 mm
- vzdialenosť telies 100 cm
- svetlosť rámu 75 cm
- v štandarde lemeše 18" s dlátami
- nastaviteľné tiahlo
- koleso 500/45 R22,5 s odpružením
- hydraulicky nastavovateľné prvé orebné teleso
- hydraulicky nastavovateľná pracovná hĺbka



Doplnková výbava:

- predĺžovacie pásky
- rezacie nože
- predĺžené odhrňovačky

Technické parametre:

Model	Pracovná šírka (m)	Váha (kg)*	Váha Listové perá (kg)*	Výkon (KS)	Počet orebných telies (ks)	Výkon (ha/h)	Pracovná hĺbka max (cm)
GIANT 7	2,45 - 3,5	4500	4700	210	7	1,96 - 2,8	30
GIANT 8	2,80 - 4,0	4700	5000	240	8	2,24 - 3,2	30

* Uvedená hmotnosť je orientačná a môže sa líšiť od skutočnej hmotnosti v závislosti od zariadenia a konfigurácie.

Doplnková výbava:	cena bez dph GIANT 7	cena bez dph GIANT 8
GIANT Polonesený otočný pluh s istením litovým perom proti kameňom, rozstup orebných telies 100 cm, postupne nastaviteľná šírka brázdy: 35,40,45,50 cm, hydraulicky nastaviteľná prvá šírka brázdy, hydraulicky nastaviteľná pracovná hĺbka, koleso 500/45 R22,5 s tlmením nárazov, výška rámu 75 cm, 7 listové pružiny, plné odhrňovače, 18 "radlice a prs Kverneland, vyrezávač nad odhrňovačkou.		
lišty predĺžujúce odhrňovačky na korpus (pár)		





OTOČNÝ PLUH - ZNÍŽENIE NÁKLADOV PRÁCE

Budúcnosť vášho smerovania produkcie plodín je bezpečná so strojmi, ktoré sú robustné, efektívne a lacné. Rad pluhov GIANT vám dáva istotu rýchlej návratnosti nákladov, vďaka čomu sa môžete sústrediť na plodiny. Konceptia otačného pluhu je v súlade s myšlienkou efektívnej a rýchlej orby bez zbytočných prestojov.

Konštruktéri AGRO-MASZ sa pri vývoji konceptu rotačných pluhov zamerali na využitie najnovších dostupných technických riešení, ako je tepelne vylepšený rám a konštrukcia založená na skrutkových spojoch pre predĺženie životnosti stroja. Zaručuje spoľahlivosť na dlhú dobu.

OCHRANA PREŤAŽENIA - PRACUJTE BEZ ZASTAVENIA, BEZ ÚDRŽBY

Pružinová ochrana pomocou listového pera najlepšie funguje na pôdach, kde by bol pluh vystavený častému strihu strižných skrutiek. Každé telo reaguje na prekážky samostatne a pružina umožňuje minimalizovať sily vznikajúce pri kolízii a rýchlo vrátiť telo do presne nastavenej pracovnej polohy.

Unikátna technológia zhotovenia kĺbových bodov umiestnených na spojení každého telesa s kapsou umožňuje orbu bez stresu takmer za všetkých podmienok. Každá pružina pozostáva zo sústavy listov vyrobených z pružinovej ocele, zodpovedných za udržanie polohy teliesok a ich vychýlenie v prípade sily pôsobiacej na čepeľ presahujúcej silu nastavenú na nastavovacích skrutkách. Efektívne a jednoduché.



BEZPEČNÁ PRÁCA - OCHRANA UVOLŇOVANIA

Pre každý typ pôdy, v podmienkach polí nie kamenistých alebo mierne kamenistých, je najúčinnším a najlacnejším riešením chrániť telesá proti poškodeniu strižnými skrutkami. Svorník blokujúci polohu telesa sa prestrihne, keď orbové teleso narazí na dostatočne veľkú prekážku.

Prechod závory cez dve doštičky kapsy eliminuje nežiaduci efekt deformácie otvorov, v ktorých je závorník umiestnený a nedovoľuje zaseknutiu závory v konštrukčnom otvore karosérie. Výmena skrutiek je teda jednoduchá.



VYSOKÁ PEVNOSŤ A NÍZKA HMOTNOSŤ – PERFEKTNÁ KOMBINÁCIA

Spol'ahlivosť a efektívnosť – to nie sú všetky výhody našich pluhov. Použitie vysokopevnostnej ocele nám dalo možnosť vytvoriť mimoriadne odolný a ľahký pluh. Rám (profil 180 x 180 mm) vyrobený z ocele so zvýšenými parametrami, tepelne vylepšený, zaisťuje, že pluh si poradí aj s náročnými podmienkami.

Naše skúsenosti, názory spokojných zákazníkov a neustále testy nám umožňujú vytvárať nové riešenia, ktorých výsledkom je ďalšia generácia rotačných pluhov.



LEN PERFEKTNÁ KVALITA ORBY – TELESÁ A ODHRŇOVAČKY NA KAŽDÚ PÔDU


Navrhnuté aby sa dobre správali pri hlbokom orbe od 15 do 35 cm pre pracovnú šírku v rozmedzí 35 - 50 cm pre každé teleso. Naše telo funguje dobre aj pri rýchlosti až 10 km / h. Práca každého tela dáva efekt vyrovnaných brázd s úplným obrátením každej odhrňovačky aj s veľkým množstvom organických zvyškov.. Platí to predovšetkým pre valcovo-špirálovú odhrňovačku, ktorá okrem toho výrazne znižuje spotrebu paliva. Orebné telesá rovnako dobre fungujú pri krušení veľkých bryl hliny.

Štandardne namontované na každom tele, sú strihové pásy vhodné pre pôdy s veľkým množstvom zvyškov plodín, bez zníženia svetlosti medzi telesami, ako je to v prípade použitia predplužkov, a preto nehrozí upchatie stroja.

Oceníte jednoduché skrutkové nastavenie odhrňovačky a uhol nábehu celého tela, najmä ak určujete nízku spotrebu paliva ako faktor určitej efektívnej prevádzky.



DOPLNKOVÁ VÝBAVA

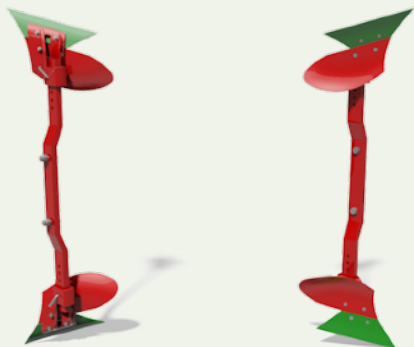

LEPŠIE PRYKRÝVANIE VĎAKA PREDPLUŽKOM

Na dosiahnutie najlepšieho účinku miešania s pôdou a pokrytia zvyškov plodiny môže byť pluh vybavený sadou predplužkov. Určenie optimálnej polohy ich práce umožňuje viacstupňové krokové ovládanie. Polohu predplužkov meníme jednoduchým spôsobom pomocou regulačnej šruby, ktorou bolujeme polohu predplužka. Každý predplužok má univerzálnu a oblúbenú ochranu proti preťaženiu vo forme strižných krutiek. Každý samostatný úchyt je namontovaná do priestoru hlavného tela, čo zaručuje, že predbežná geometria bude identická s geometriou tela, na ktorom je namontovaný. Predplužky sú obzvlášť dobré pri práci na strniskách po kukurici. Keď sa používateľ rozhodne, že sa dosiahne uspokojivý výsledok práce pomocou strižných líšt, môže rýchlo odstrániť predplužky a vrátiť sa do predchádzajúcej konfigurácie.



ALTERNATÍVA PRE KOTÚČOVÉ KRÁJADLO - REZACIE NOŽE

Stále viac si vyberané poľnohospodármi ako lacnejšia alternatíva kotúčového krájadla.

PREDLŽOVACIE LIŠTY

Pri orbe dlhých trávnatých porastov, lúk alebo pasienkov saukazujú veľmi užitočné predlžovacie lišty namontované na odkladniciach.

